





Inspirations panidur

WALL & CEILING COVERINGS



Plafond & Wand
Mur & Plafond



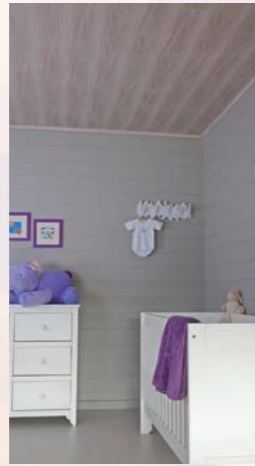

Panidur maakt van je huis een thuis!

NL Hoogwaardige plafond- en wandpanelen door een bewust gebruik van een melamine toplaag en een backing, trendy collecties die bij uw interieur passen, onderhoudsgemak voor de gebruiker en een vlotte plaatsing voor de installateur, dáár staat Panidur voor! Uit de voortdurende ontwikkeling en innovatie van designs en technologieën vloeide een gevarieerde collectie met stijlvolle en aantrekkelijke kleuren voort.

Klanttevredenheid dankzij kwaliteit en klantgericht denken, iedere dag opnieuw!

Panidur fait de votre maison un chez-soi !

FR Des plafonds et lambris de haute qualité grâce à l'utilisation de décors en mélamine et d'un revêtement au dos, des collections tendance conformes à votre intérieur, la facilité d'entretien et une pose facile pour le poseur, c'est ce que vous offre Panidur! De notre développement constant et de l'innovation dans nos dessins et nos technologies est née une collection variée avec des couleurs attrayantes et d'actualité.

Pour la satisfaction de nos clients grâce à la qualité et notre approche personnalisée, tous les jours!



**BELGISCHE KWALITEIT
QUALITÉ BELGE**

NL

Panidur is een product van Decruy nv, een Belgische fabrikant op Europees niveau. Onze medewerkers bieden dan ook een persoonlijke aanpak en service, gericht op uw behoeftes en smaak, met de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit en duurzaamheid.

FR

Panidur est un produit de Decruy SA, fabricant belge à niveau européen. Vous pouvez compter sur notre approche personnalisée, axée sur vos besoins et vos goûts avec le plus grand souci de qualité et de durabilité.




**KRASVAST EN DUURZAAM
RÉSISTANT AUX RAYURES ET
DURABLE**




**EENVOUDIGE MONTAGE
MONTAGE FACILE**



**KLEURVAST
INALTÉRABLE**



**VOORUITSTREVENDE
TECHNOLOGIEËN
TECHNOLOGIES INNOVATRICES**



WATERVAST
ENKEL VOOR WATERPROOF EN HYBRID

HYDROFUGE
SEULEMENT POUR WATERPROOF ET HYBRID



**ONDERHOUDSVRIENDELIJK
FACILITÉ D'ENTRETIEN**



**10 JAAR GARANTIE*
10 ANS DE GARANTIE***



**DUURZAAM BOSBEHEER
GESTION DURABLE
DES FORÊTS**

www.panidur.com

* Zie garantievoorwaarden op onze website / * Voir conditions de garantie sur notre site

Inspirations
panidur
WALL & CEILING COVERINGS

- 2 Voorwoord / Préface
- 4 Eigenschappen en kwaliteiten / Caractéristiques et qualités

Niet-vochtige ruimtes / Espaces secs

- 6 Home
- 8 Alto
- 10 Country
- 11 Lambris overschilderbaar / à peindre
- 12 Plano
- 14 SharpClick overschilderbaar / à peindre
- 18 Loft
- 20 Play
- 22 Premium

Vochtige ruimtes / Pièces humides

- 24 Aqua
- 26 Alto
- 27 Country
- 28 Lambris overschilderbaar / à peindre
- 30 Plano
- 31 SharpClick overschilderbaar / à peindre
- 32 Premium

Natte ruimtes (enkel wand) / En contact direct avec de l'eau (paroi)

- 34 Waterproof
- 38 Hybrid
- 40 Montage
- 42 Technische gegevens / Infos techniques
- 50 FAQ



Home

Voorheen heette deze collectie 'Extra'.
Autrefois cette collection s'appelait 'Extra'.

Extra afwerking, extra elegantie

NL De strakke uitvoering van de collectie Home, bestaande uit tijdloze decors, kan jong en oud bekoren. De krasbestendigheid, kleurvastheid en afwasbaarheid van de panelen staan borg voor een lange levensduur. De verfijnde afwerking van de groeven zorgt voor een mooie overgang tussen de melaminepanelen. De elegantie en de finesse die deze panelen uitstralen getuigen van pure klasse.

Wist u dat...

een lange smalle kamer breder lijkt als de panelen evenwijdig worden geplaatst met de kortste muur? Maak een kamer langer door de panelen evenwijdig te plaatsen met de langste muur.

Finition extra, élégance extra

FR La finition sobre de la collection Home, comprenant des décors intemporels, pourra séduire tous les âges. Ces panneaux sont résistants aux rayures, lavables et inaltérables, gage de durabilité! La finition raffinée des chanfreins permet un raccord élégant entre les panneaux en mélamine. L'élégance et la finesse de ces panneaux soulignent la classe de ce modèle.

Saviez-vous que...

une pièce longue et étroite semble plus large lorsque les panneaux sont posés parallèlement à la paroi la plus courte? Allongez une pièce en posant les panneaux parallèlement à la paroi la plus longue.

pani duo 2+1

- = 1 paneel, 2 decors
- = 1 panneau, 2 décors
- (Montage uitsluitend met nietjes)
- (Assemblage avec des agrafes seulement)




W1000 Florence White

H1492 Provence White



H348 Lizard Oak

H863 Modena Oak



F274 Concreto



00020 Basic White

H866 Trento Oak



H1867 Berk

H1277 Acacia



1474 Vuren Champagne

1284 Essen wit - Frêne Blanc



Alto

Voorheen heette deze collectie 'Wall'.
Autrefois cette collection s'appelait 'Wall'.

Indrukwekkend

NL De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame plafond- of wandbekleding dus!

Wist u dat...


Een bleke vloer, lichte wanden en een licht plafond de kamer extra breed en extra hoog maken? Lichte koude kleuren creëren ruimte. Donkere kleuren creëren geborgenheid en intimiteit.

Impressionnant

FR Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéaux pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance.

Saviez-vous que...

Un sol clair, des parois et un plafond clairs donnent l'impression d'une pièce plus haute et plus large? Les coloris clairs et froids créent de l'espace. En revanche, les coloris foncés créent une sensation sécurisante et une certaine intimité.

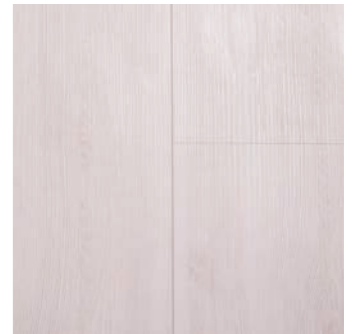


H3430 Pine White



H348 Lizard Oak



H866 Trento Oak

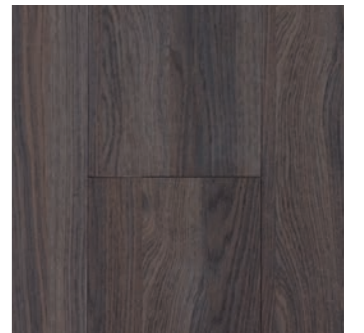

H336 Verona Oak



Fango



Fango



Fango



Dakar

Country

Landelijke stijl in een handomdraai

NL De landelijke stijl is terug! Panidur presenteert met Country de look van gelakte fineerdecors met de kwaliteit van melamine. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken, die een elegante, betaalbare en onderhoudsvriendelijke oplossing bieden.

Wist u dat...

een ruimte optisch verhoogd wordt als de panelen verticaal worden geplaatst? Een kamer lijkt breder of langer als ze horizontaal opgehangen worden.

Style rustique en un tour de main

FR Le style rustique est de retour. Avec le Country, Panidur vous offre le look de décors en placages de bois exclusifs, vernis et profilés mais en qualité mélaminée abordable et facile d'entretien.

Saviez-vous que...

Une pièce paraît plus haute si les panneaux sont posés verticalement? Une chambre semble plus large ou plus longue quand ils sont montés horizontalement.

Lambris

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



W911 Blanco



U795 Fango



U717 Dakar

Technische info zie p 44
Détails techniques voir p 44



Azur White

Plano



Wat een uitstraling!

NL Een modern interieur vraagt strakke, vlakke wanden en plafonds. Met deze Plano-panelen behoort plamuren tot het verleden. Dankzij het melamine-oppervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk én krasvast oppervlak in een mum van tijd. Bovendien zorgt de strakheid van de Plano-panelen voor extra klasse. Less is more...

De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafond-formaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen uitgerust met een kliksysteem. De plafondpanelen zijn kops uitgerust met een push-lock systeem om een snelle montage mogelijk te maken.

Tip: Zie Sharpclick op p14 voor overschilderbare panelen met hetzelfde kliksysteem.

Wist u dat...

Witte tinten in ieder interieur passen en je een welkom gevoel geven? Wit oogt fris en levendig in combinatie met een ander kleur door haar neutraliserende werking. Leg kleurrijke accenten want te veel wit maakt je ruimte kil en onpersoonlijk.

Quelle présence !

FR Un intérieur moderne demande des plafonds et lambris design et minimaliste. Avec les panneaux Plano, plus besoin de rejointoyer, poncer et reboucher pour obtenir un effet lisse et fini! En plus, grâce au décor mélaminé, vous obtenez une surface résistante aux griffes et facile d'entretien.

Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Tant les panneaux sont disponibles en plusieurs dimensions. Afin de garantir l'obtention d'un joint minimal, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer. Les formats pour plafond sont pourvus d'un système push-lock permettant un montage rapide.

Bon tuyau: Voir aussi la collection SharpClick à la page 14 pour les panneaux à peindre avec le même système à cliquer.


Saviez-vous que...

Les tons blancs vont bien dans chaque intérieur et donnent le sentiment du bon accueil ? Le blanc apparaît frais et animé en combinaison avec une autre couleur à cause de son effet neutralisant. Osez utiliser des couleurs car trop de blanc crée une ambiance froide et impersonnelle.

* Ook beschikbaar op groene MDF / Aussi disponible sur MDF hydrofuge
 ** Niet beschikbaar voor plafond / Pas disponible pour plafond




PLAFOND : Ecrú - WAND / PAROI : Fango

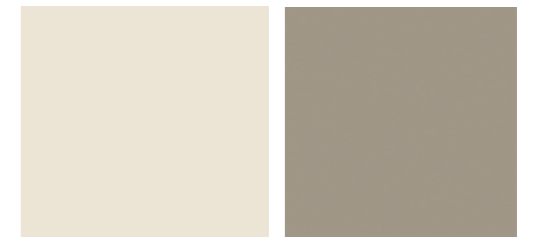

710 Crema

U115 Otter

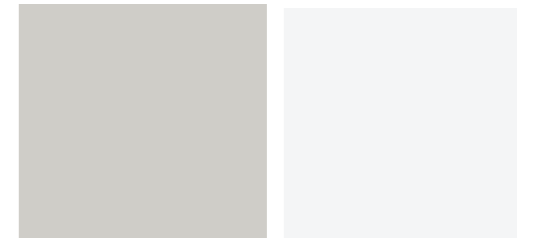

U292 Turtle Grey

WA12 Azur White*



F650 Ecrú

H3078 Hacienda



F638 Chrome Grey**

UD81 Anthracite**

Technische info zie p 45 / Détails techniques voir p 45



SharpClick

NL SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaatwanden aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

Wist u dat...

blauw rust biedt, rood veel kracht uitstraalt en groen ontspant maar tegelijkertijd energie geeft?

FR Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...

le bleu offre de la tranquillité, le rouge émet de la force et le vert vous détend et donne de l'énergie en même temps?

Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46

SHARP//CLICK



SharpClick



Montage wand / Paroi



Montage plafond



Maak gebruik van schuurpapier met fijne korrel om de oneffenheden ter hoogte van de naad weg te wrijven voor een mooi resultaat.

Poncez les joints avec du papier d'émeri à grain fin pour éliminer les inégalités et pour obtenir un bon résultat.

Het gebruik van clips wordt sterk aangeraden bij oppervlakken groter dan 20 m². Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit. Deze bestaat uit een aanslagblok en een geleidingsstuk.

L'application des clips est fortement recommandée pour des surfaces de plus de 20 m². Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage. Ce kit comprend une cale de frappe et une pièce de guidage.





WAND / PAROI : Concreto



Loft

NL De Loftstijl is uitgesproken modern en vloeit voort uit de ingebruikneming van industriële panden als woning. Een stijl die ook zijn oorspronkelijke context overstegen is en in alle woontypes wordt toegepast.

Loft-panels imiteren betonblokken die zowel recht boven elkaar als geschrinkt gemonteerd kunnen worden. Afgewerkt met een gelijke v-groef aan de 4 zijden is een mooie montage een koud kunstje.

Wist u dat...

Grijs zich gemakkelijk aanpast aan de kleur waarmee ze gecombineerd wordt? Niettegenstaande komt Loft best tot zijn recht in combinatie met gebroken wit en rode accenten.

FR Aujourd'hui, la plupart des anciens immeubles industriels ont fait place à des appartements de type contemporain dans lesquels nos panneaux Loft prennent toute leur signification. Maintenant ce style s'adapte à tous les types d'appartements.

Les panneaux Loft sont des imitations des hourdis en béton et se posent aussi bien l'un au-dessus de l'autre qu'en position croisée. Leur finition avec rainure en V des 4 côtés permet un montage soigné sans complication.

Saviez-vous que...

Les tons gris s'adaptent à la plupart des autres couleurs? Néanmoins, Loft est véritablement mis en valeur en combinaison avec du blanc cassé et les touches rouge vif.

WAND / PAROI : Granulo



F976 Granulo



F274 Concreto



Play!

Dat speel je zo klaar!

NL De Panitube-technologie zorgt voor een perfecte uitlijning van de plafondpanelen en garandeert zo een snelle en foutloze montage. De frisse, trendy kleuren toveren elke ruimte meteen om tot een zuiver en hedendaags interieur.

Wist u dat...

lichte kleuren zeker aan te raden zijn voor het plafond omdat ze het licht weerkaatsen en dus het vergrotend effect versterken? Een lichte vloer en donkere wanden accentueren deze indruk.

Le tour est joué en un tour de main!

FR La technologie PaniTube garantit le bon alignement des panneaux pour plafond et assure un montage parfait.


Les décors légers à la mode changent chaque pièce d'un coup de baguette magique en un intérieur épuré et contemporain.

Saviez-vous que...

les coloris clairs pour votre plafond sont à conseiller car ils réfléchissent la lumière et renforcent ainsi l'effet de volume? Un sol clair et des parois sombres accentuent cette impression.

panitube
a panicomfort technology

Patent: BE2011/0562

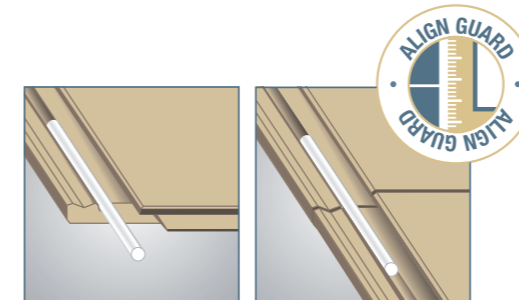

Panitube apart bij te bestellen / Les Panitubes doivent être commandés séparément.



AM1040 Weathered White



AM1039 Weathered Grey

Technische info zie p 49 / Détails techniques voir p 49



Premium

NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.


FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.




4065P Esla



1020P Duero



7205P Arcilia



7203P Segura



Aqua

Vocht is geen probleem!

NL Badkamer, waskamer, keuken... Het zijn allemaal ruimtes waar water een centrale rol speelt. Deze ruimtes hebben nood aan een plafond dat schimmelwerend is om duurzaamheid te garanderen. De Aqua-panelen bieden een perfecte oplossing voor vochtige ruimtes dankzij hun melaminedecor en vochtwerende MDF-kern.

Voor watervaste wandpanelen, zie de collectie Waterproof op p 35.

L'humidité? Pas de problème!

FR Salle de bains, buanderie, cuisine... Ce sont tous des espaces qui peuvent souffrir de l'humidité. Ces pièces nécessitent un plafond fongicide pour assurer la durabilité. Les panneaux Aqua constituent la solution parfaite pour les espaces humides grâce au décor en melamine et le MDF hydrofuge.


Voir aussi la collection Waterproof à la page 35 pour les panneaux pour parois hydrofuges.

PLAFOND: Snowdon Oak



= 1 paneel, 2 decors
= 1 panneau, 2 décors


(Montage uitsluitend met nietjes)
(Assemblage avec des agrafes seulement)




UD72 Wit/Crème
Blanc/Crème



UD96 Alu




00020 Basic White



H387 Madera




0625/W03 Silicon




025/W03 Soft White



H868 Rila Oak



H163 Flake Wood White



H147 Surf



H843 Snowdon Oak

Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Alto

Voorheen heette deze collectie 'Wall'.
Autrefois cette collection s'appelait 'Wall'.


NL De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame en krasvaste plafond- of wandbekleding dus!

Uniek in deze collectie zijn de decors Royal Oak Vanille en Heritage Oak Light: hun oppervlaktestructuur en kleurtint zijn heel natuurgetrouw en brengen je helemaal tot rust.

FR Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéal pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance. Les décors Royal Oak Vanille et Heritage Oak Light sont uniques dans cette collection: leur décor contemporain avec des structures en relief réalistes apportent de la sérénité dans votre intérieur.

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.




H588 Royal Oak Vanille




H868 Rila Oak




H161 Heritage Oak Light



H147 Surf




UD72 Wit/Crème - Blanc/Crème



H454 Flake Wood Taupe



UD96 Alu



H438 Heritage Oak Brown

WAND / PAROI: Royal Oak Vanille



WAND / PAROI: Heritage Oak Brown



Technische info zie p 43
Détails techniques voir p 43

Country

NL De landelijke stijl is terug! Panidur presenteert met Country de look van gelakte fineerdecors met de kwaliteit van melamine. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken, die een elegante, betaalbare en onderhoudsvriendelijke oplossing bieden. Zelfs voor in vochtige ruimtes!

FR Le style rustique est de retour. Avec Country, Panidur vous offre une solution très élégante et abordable, à la fois facile d'entretien et de qualité mélaminé: des décors avec un aspect de placage exclusif, vernis et profilés, présentant un aspect de planchettes sans joint dans la longueur. Même pour des pièces humides!

WAND / PAROI : Overschilderbaar / Prêt à peindre



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Z5L Overschilderbaar
Prêt à peindre

Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

Lambris

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, ook in je badkamer, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, même dans la salle de bains, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



1

Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veuillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.



2

Breng montagelijm** aan op de rug van de plint. Appliquez de la colle de montage** sur le dos de la plinthe.



3

Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan. Posez-la contre la paroi et serrez-la fortement.



4

Breng lijm** aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.

Appliquez de la colle** sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.



5

Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overgeslagen worden. De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder).

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fortement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).



6

Werk de bovenzijde en eventuele zijkanten (vb naast een deuropening) af met de lambrisingslijst.

Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p.ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.



7

Schilder en werk af naar keuze. Peignez de la couleur souhaitée.

* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

** Lijm met hoge aanvangshechting die blijvend elastisch is: vb Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix of Bison Poly Max High Tack Express

* Pour nettoyer, utilisez p.ex du Rectavit Floor Deep Cleaner

** Colle de montage à haute adhérence initiale et élasticité permanente, telle que Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix ou Bison Poly Max High Tack Express

Plano

NL De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behang-naad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen voorzien van een kliksysteem. De plafondpanelen zijn kops uitgerust met een push-lock systeem om een snelle montage mogelijk te maken.


FR Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Ils existent en différentes dimensions tant pour parois que pour plafonds.

Afin d'obtenir un joint discret, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer. Les formats pour plafond sont pourvus d'un système push-lock permettant un montage rapide.

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

WAND / PAROI : Azur White



WA12 Azur White

Technische info zie p 45
Détails techniques voir p 45

SharpClick

NL SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaatwanden aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

Wist u dat...

blauw rust biedt, rood veel kracht uitstraalt en groen ontspant maar tegelijkertijd energie geeft?

FR Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...

le bleu offre de la tranquillité, le rouge émet de la force et le vert vous détend et donne de l'énergie en même temps?

Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



SHARP//CLICK




CLICK


Premium

- NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.
- FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.

PLAFOND : Segura Hydro



1015P Ardila Hydro



1019P Segura Hydro

Technische info zie p 49
Détails techniques voir p 49

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



- NL Nog een factor die meespeelt bij de keuze van je plafond of wand is het licht.

Hou rekening met:

De oriëntatie van de zon, de lichtinval, de verlichting.

Tip

Bekijk stalen ondersteboven, een plafond wordt uiteindelijk ook zo geplaatst. Omdat er geen direct licht op valt, lijkt de kleur iets donkerder dan wanneer je het staal gewoon vast houdt.

- FR La lumière est un autre facteur qui joue un rôle dans votre choix de plafond ou de paroi.

Tenez compte de :

L'orientation du soleil, l'angle de l'éclairage, l'éclairage.

Bon tuyau

Regardez les échantillons à l'envers, le plafond étant installé ainsi finalement. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, la couleur semble un peu plus foncée par opposition à l'échantillon que vous tenez en main.



Waterproof



Watervaste wandpanelen

NL De Waterproof-panels vormen een perfect alternatief voor een wand in tegels of natuursteen. Door de stevige opbouw van de panelen kunnen ze gebruikt worden in direct contact met water, zelfs in douches. Ze beschikken over de strakheid en elegantie van echte muurtegels en het montagegemak van een houten wandbekleding.

Het voordeel van deze panelen t.o.v. de traditionele muurbetegeling zit hem vooral in het montagegemak, de schimmelwerendheid, de onderhoudsvriendelijkheid maar ook de breuk- en krasvastheid van de panelen.

Wist u dat...

lichte tinten kleine donkere kamers opfleuren omdat ze in staat zijn licht te reflecteren?

Panneaux pour parois hydrofuges

FR Panidur Waterproof est une gamme de panneaux reproduisant une imitation parfaite d'une paroi en pierre naturelle. La composition solide de ces panneaux permet leur utilisation en contact direct avec de l'eau. On peut dire que ces panneaux représentent la sobriété et l'élégance de vrais carreaux muraux, tout en conservant la facilité de montage d'un lambris en bois.

Le grand avantage de ces panneaux fongicides par rapport au carrelage mural traditionnel se trouve surtout dans la facilité de montage et d'entretien, ainsi que dans la résistance à la rupture et aux rayures des panneaux.

Saviez-vous que...

les tons clairs égaient l'ambiance des pièces sombres car ils ont tendance à réfléchir la lumière?


De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47


Waterproof Montage



PANEEL / PANNEAU B/L 596 x H 2560



3510 Kerala Beige
Afmetingen tegel / dimensions carreau : B/L 600 x H 300



3491 Fresco Slate
Afmetingen tegel / dimensions carreau : B/L 600 x H 500




4287 Crosswood White
Geen tegelimitatie / Pas d'imitation de carrelage




3447 Cloudy Cement
Geen tegelimitatie / Pas d'imitation de carrelage




4943 Empire Slate
Geen tegelimitatie / Pas d'imitation de carrelage



3561 Essential
Afmetingen tegel / dimensions carreau : B/L 600 x H 638



4918 Corroda
Afmetingen tegel / dimensions carreau : B/L 600 x H 638

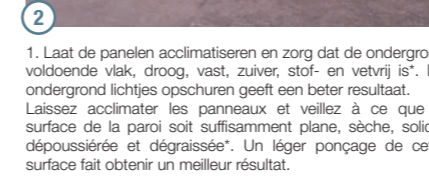

1. Laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat. Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépolissière et dégraissée*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorziet je ook een sanitaire silicone waarop het paneel komt te staan. Montez les profilés en aluminium: posez le profilé d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s'installer le panneau.



3. Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm** aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijnstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan. Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique** sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.

Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een paneel geplaatst worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattinwerk.


Lorsque les panneaux s'installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un profilé Panseal au lieu d'un profilé d'embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.




4. Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat. Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.



5. Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel vóór de hoek op maat. Continuez jusque dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.

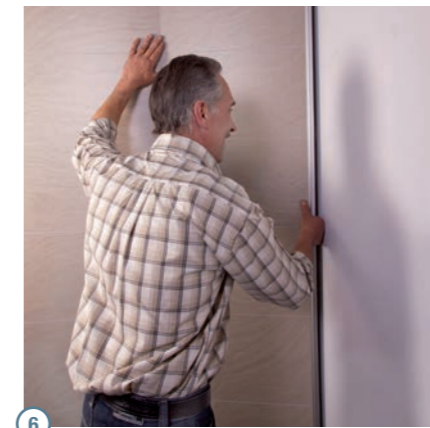


6. Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet! Montez-y la cornière. N'oubliez pas la silicone sanitaire.

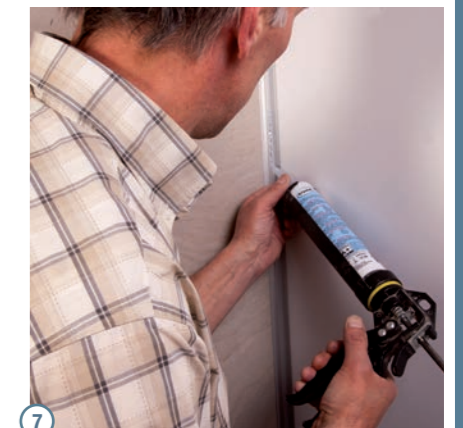

7. In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder. Le profilé doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.



8. Voorzie in elke verticale voeg (in de profilering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden. Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.

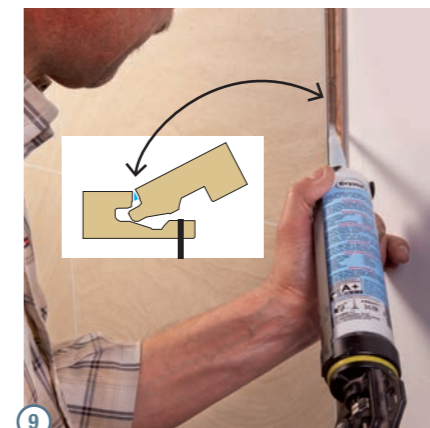

9. Werk af met een eindprofiel. Parachevez avec un profilé de finition.



10. Werk af met een eindprofiel. Parachevez avec un profilé de finition.

* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

** Lijm met hoge aanvangshechting en hoge eindsterke op basis van MS polymeren: vb Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer of Bison Poly Max High Tack Express. Onze andere wandpanelen kunnen ook verlijmd worden met een gepaste montagelijm.

* Pour nettoyer, utilisez p.ex. du Rectavit Floor Deep Cleaner

** Colle de montage à haute adhérence initiale et force finale élevée, à base de polymères MS, telle que Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer ou Bison Poly Max High Tack Express. Nos autres panneaux pour paroi se laissent également coller avec une colle de montage adéquate.



De Hybrid-panels dienen volvaks verlijmd te worden. De lijm wordt met een lijmkam opengesmeerd. (Verbruik lijm: voor normale oppervlakken ongeveer 2m² per koker bij gebruik lijmkam B1, voor ruwere oppervlakken ongeveer 1m² per koker bij gebruik lijmkam B2).

Les panneaux Hybrid sont à coller en plein. Utilisez un peigne à colle pour étendre la colle. (Consommation colle: pour les surfaces normales environ 2m² par gaine en utilisant un peigne à colle type B1, pour les surfaces rugueuses environ 1m² par gaine en utilisant un peigne à colle type B2)



Hybrid

NL Ideaal voor renovaties zijn onze Hybrid-panels wegens hun geringe dikte. De bestanddelen van deze panelen zijn waternaste natuurlijke vezels en polypropyleen. De opbouw maakt Panidur Hybrid uiterst geschikt voor gebruik in contact met water, bijvoorbeeld in douches. De toplaag is krasvast, kleurvast, gemakkelijk te onderhouden en getuigt dus van een degelijke kwaliteit.

Wist u dat...

Donkere tinten wel strak en verfijnd zijn maar het licht opslorpen? Daarom worden ze vooral als accentkleur gebruikt.

FR Les panneaux Hybrid sont composés de fibres naturelles hydrofuges et de polypropylène ce qui permet d'obtenir un produit waterproof s'adaptant parfaitement aux pièces humides ainsi qu'aux intérieurs de douche. Sa faible épaisseur rend sa pose facile en neuf comme en rénovation. La surface est résistante aux rayures, inaltérable, facile à entretenir, attestant ainsi d'une haute qualité.

Saviez-vous que...

Les tons noirs sont chics, sans fioriture et qu'ils absorbent la lumière? Ils s'utilisent pour accentuer certains éléments.



Marfilo



Grigio



Markina




Ardesia

Technische info zie p 48
Détails techniques voir p 48

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Montage

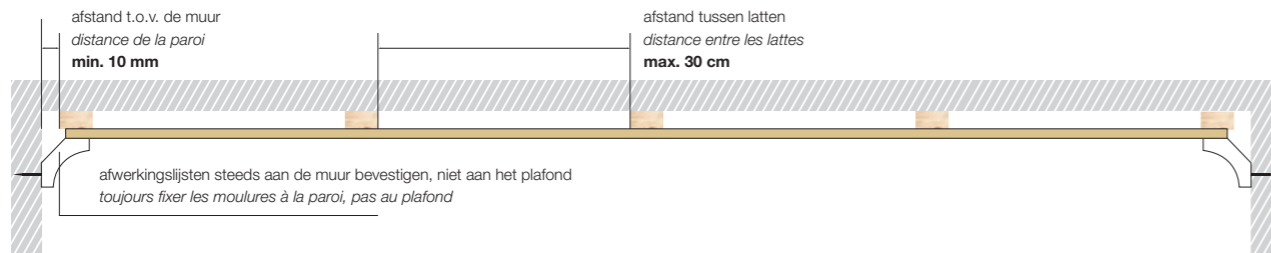

Nieten / Agrafer



Clipsen / Clipser (niet voor Paniduo / pas pour Paniduo)



Verlijmen / Coller (alleen voor wand / que pour paroi)



Plaatsen van de Panidur-panels / Pose des panneaux Panidur

Algemene richtlijnen montage panelen

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom zeker een uitzettingsvoeg. Voor ruimtes langer dan 7m wordt een extra uitzettingsvoeg voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige oppervlakte een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars t.o.v. de lengte van de panelen en in één vlak geplaatst. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt met clips (niet voor Paniduo's) of nietjes. We raden aan nietjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig indien de panelen verlijmd worden. Verlijjm nooit panelen tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten worden verzaagd m.b.v. een verstekbakje en worden steeds aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen.

Tip: Bekijk de filmpjes op www.panidur.be. Neem ook zeker de inlegflyer door. Deze is terug te vinden in elke verpakking van Panidur en staat vol montage tips!

Instructions générales montage des panneaux

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront posés, dans leur emballage ouvert, dans des conditions d'humidité relative de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois est sujet à la dilatation et au retrait, à estimer de 2 mm par mètre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les espaces d'une longueur supérieure à 7 mètres, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu.









Les panneaux Panidur peuvent être montés sur un lattis ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un lattis, appliquez-le sur toute la surface. Ce lattis doit être posé transversalement par rapport à la longueur des panneaux et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips (pas pour les Paniduo) ou des agrafes. Nous conseillons d'utiliser des agrafes à dos plat, de 10 mm de large et d'au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent éventuellement aussi être collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur doit être suffisamment solide et propre et il faut appliquer une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des panneaux au plafond.

Panidur propose des profilés de finition dans les mêmes coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées à l'aide d'une boîte à onglets et sont toujours fixées à la paroi, pas au plafond. Cela permet une dilatation et un retrait libres des panneaux.

Bon tuyau: Surfez sur www.panidur.be et regardez les vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il est plein d'astuces pour le montage!


Legende tekeningen / Légende illustrations

	buitenzijde Panidur panelen extérieur panneaux Panidur		plastieken houder support en plastique
	binnenzijde Panidur panelen intérieur panneaux Panidur		aluminium aluminium
	afwerkingslijst moulure de finition		silicone silicone
	wand / plafond / vloer paroi / plafond / sol		houten lat latte de bois




verstekbakje / boîte à onglets


Hollijst / L: 2,5 m
Moulure creuse




Plint / L: 2,56 m
Plinthe




Plooilijst / L: 2,5 m
Moulure pliable




Inkliklijst / L: 2,56 m
Moulure à clipper



Vaste buitenhoek / L: 2,65 m
Moulure d'angle coin fixe



Lambriseringslijst / L: 2,56 m
Moulure Lambris




Deze afmetingen gelden niet voor de lijsten van de Premium-collectie.
Les dimensions des moulures de la collection Premium sont différentes.

Aqua

zie / voir p 25



opbouw / construction

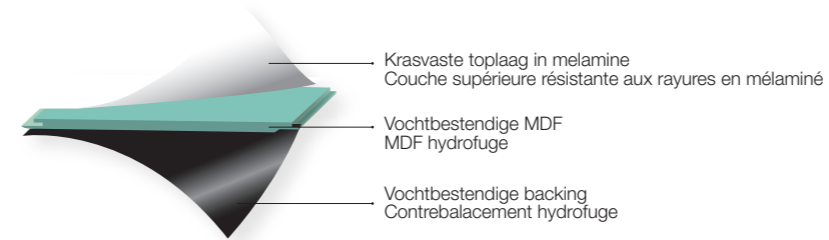

afmetingen / dimensions


bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
netto / net 1299 x 185 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,4 m² netto / net
2,61 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition

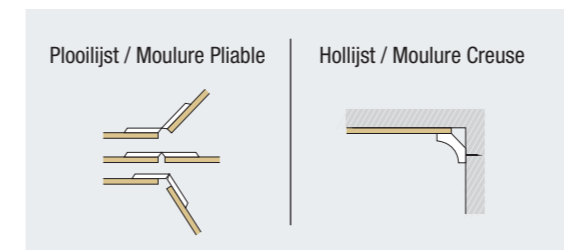


montage uitsluitend met nietjes
assemblage avec des agrafes seulement

Home


zie / voir p 7



opbouw / construction

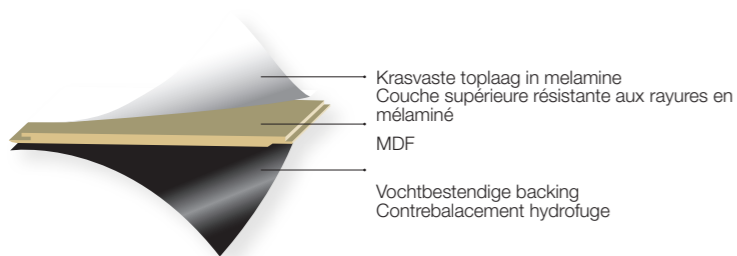

afwerking / moulures de finition

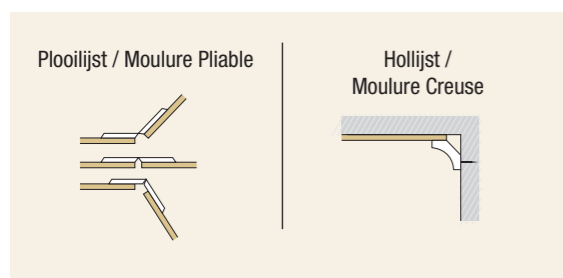

afmetingen / dimensions

bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
netto / net 1299 x 185 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor
NIET IN LIZARD / PAS EN LIZARD

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,4 m² netto / net
2,61 m² bruto / brut



montage uitsluitend met nietjes
assemblage avec des agrafes seulement


Alto

zie / voir p 9

zie / voir p 26



opbouw / construction

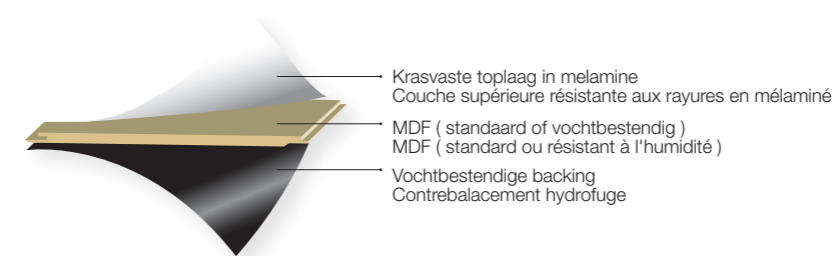

afmetingen / dimensions

bruto / brut 2640 x 283 x 8 mm
netto / net 2626 x 269 x 8 mm


Decors Royal Oak Vanille & Heritage Oak light
bruto/brut 1850 x 283 x 8 mm
netto/net 1836 x 269 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor
NIET IN LIZARD / PAS EN LIZARD

verpakking / emballage

5 panelen / panneaux
3,53 m² / 2,47 m² netto / net
3,74 m² / 2,62 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition

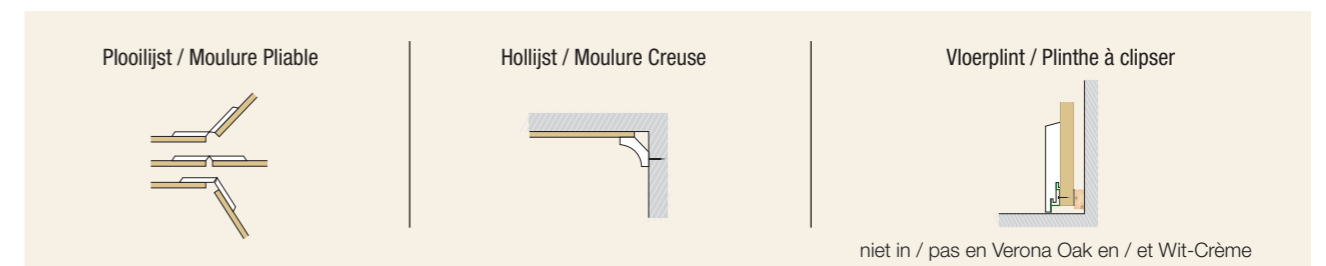


Country

zie / voir p 11


zie / voir p 27



opbouw / construction

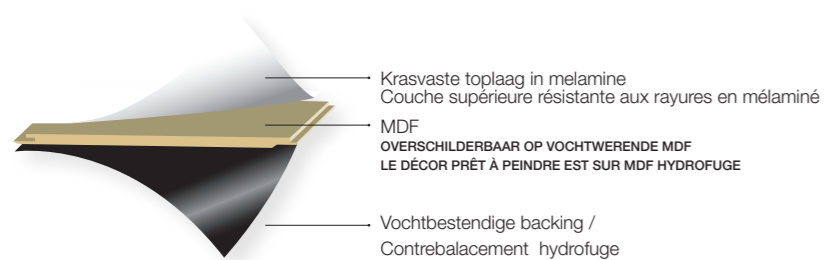


afmetingen / dimensions

bruto / brut 2795 x 148,5 x 8 mm
netto / net 2781 x 134,5 x 8 mm

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
3,74 m² netto / net
4,15 m² bruto / brut.

afwerkingslijsten / moulures de finition

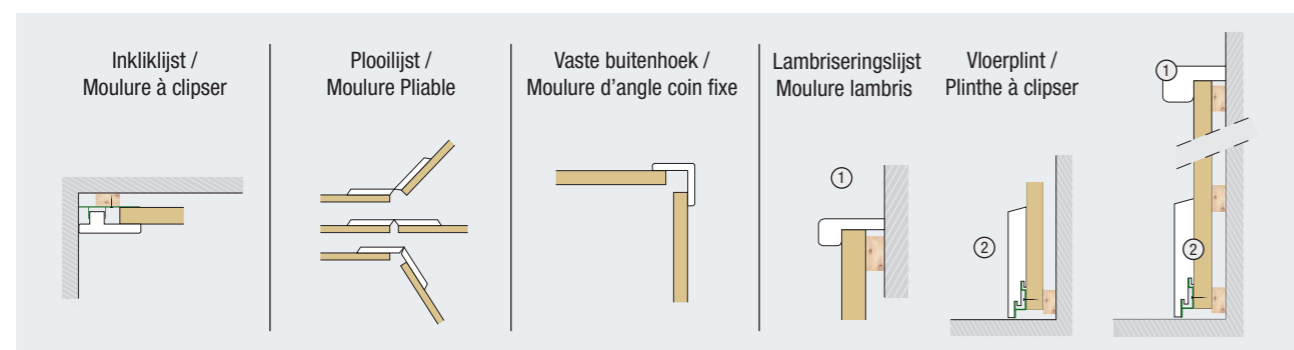

Lambris

zie / voir p 11


zie / voir p 28



opbouw / construction



afwerkingslijsten / moulures de finition

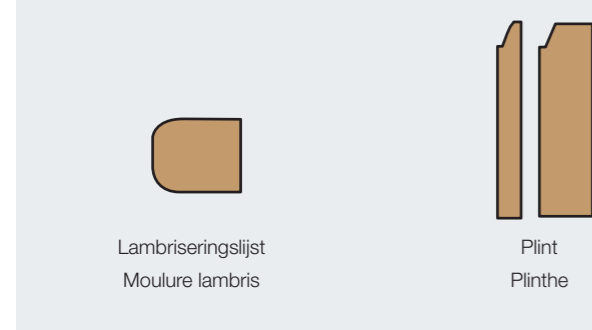

afmetingen / dimensions (bruto/brut)

Panelen / Panneaux : 1015 x 650 x 18 mm
2600 x 150 x 8 mmLambriseringlijsten / Moulures lambris:
2600 x 140 x 38 mm
2600 x 45 x 38 mmPlinten / Plinthes : 2600 x 140 x 18mm
2600 x 140 x 38 mm

1015 x 650 x 18 mm	2600 x 150 x 8 mm
---------------------------	--------------------------

verpakking / emballage

Per stuk verkrijgbaar Disponible par pièce	5 panelen / panneaux 1,77 m ² netto / net 1,95 m ² bruto / brut
---	---

montage / assemblage


Nieten of lijmen (kan niet met clips)	Nieten of clipser
Agrafaer ou coller (pas avec des clips)	Agrafaer ou clipser




Plano

zie / voir p 13

zie / voir p 30

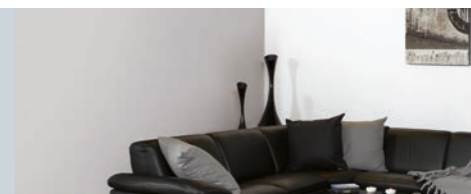


opbouw / construction

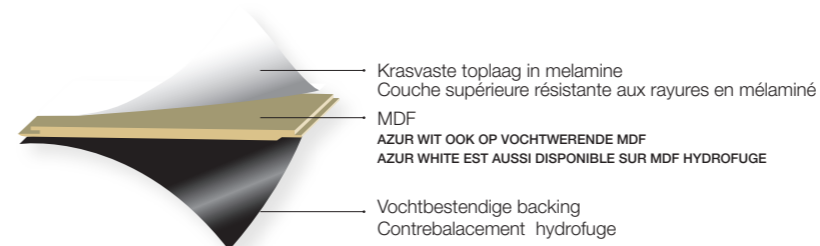

montage / assemblage

PaniClick System



De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-clips. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Tip: in het dikke deel van de lip nieten!


Le grand côté des panneaux Plano est pourvu d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips. (b-c) **Attention :** l'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Bon tuyau : toujours agraffer dans la partie épaisse de la languette

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering! De maximale hoogte is 2,80 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés ! La hauteur maximum est de 2,80 m.

afwerkingslijsten / moulures de finition

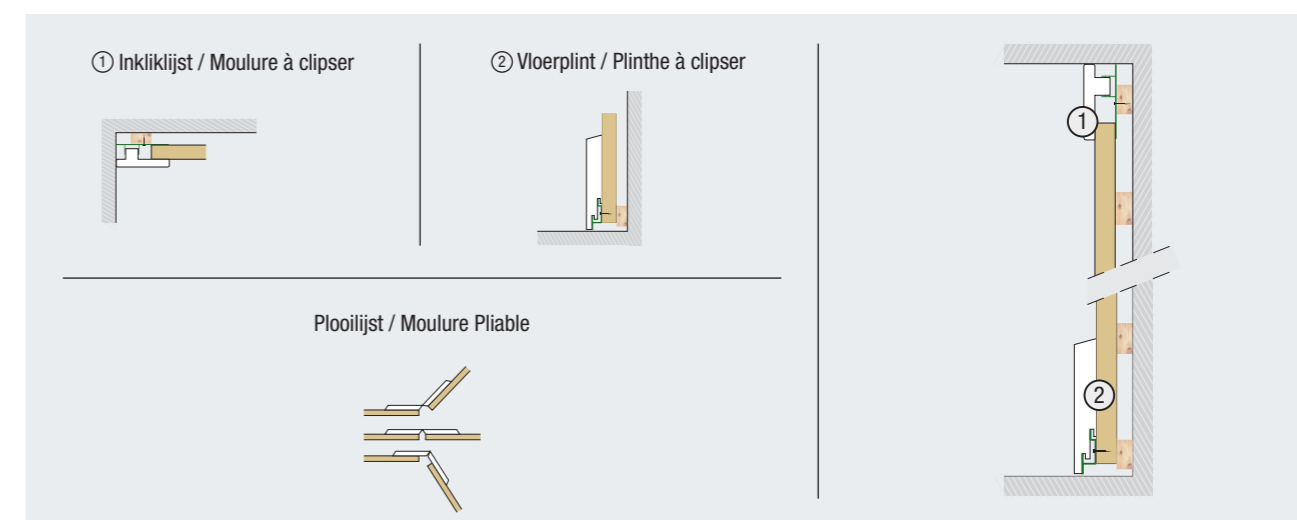

afmetingen / dimensions

PLAFOND

bruto / brut 1390 x 289 x 10 mm
netto / net 1376,5 x 272,5 x 10 mm

WAND / PAROI

bruto / brut 2800 x 508 x 10 mm
netto / net 2800 x 491,5 x 10 mm

verpakking / emballage

PLAFOND

8 panelen / panneaux
3 m² netto / net
3,21 m² bruto / brut

WAND / PAROI

2 panelen / panneaux
2,75 m² netto / net
2,85 m² bruto / brut


SharpClick

zie / voir p 15


zie / voir p 31



opbouw / construction

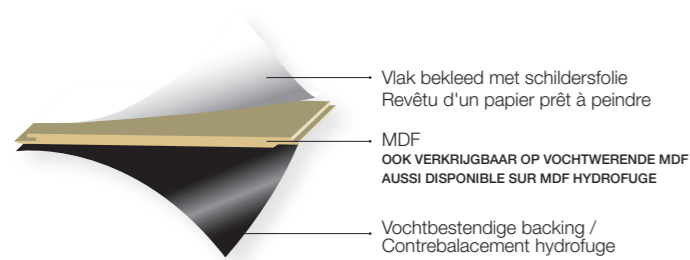

afwerking / moulures de finition*

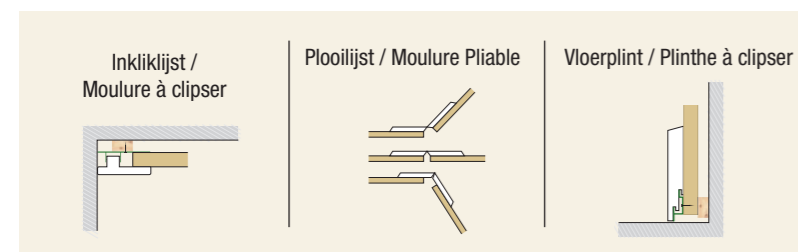

afmetingen / dimensions

PLAFOND

bruto / brut 1390 x 295 x 10 mm
netto / net 1376,5 x 278,5 x 10 mm

WAND / PAROI

bruto / brut 2780 x 600,5 x 10 mm
netto / net 2780 x 584 x 10 mm

verpakking / emballage

PLAFOND

8 panelen / panneaux
3,07 m² netto / net
3,28 m² bruto / brut

WAND / PAROI

2 panelen / panneaux
3,25 m² netto / net
3,34 m² bruto / brut


*Afwerkingslijsten zijn overschilderbaar
Les moulures sont prêtes à peindre.

Loft


zie / voir p 19



opbouw / construction

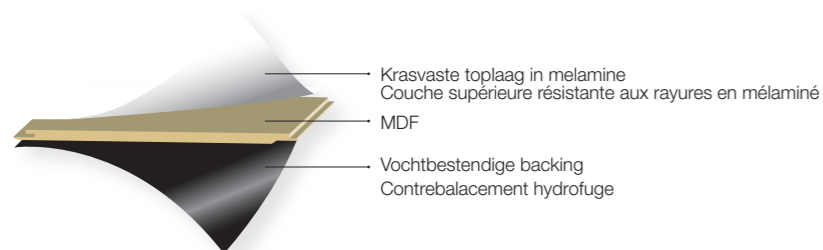

afwerking / moulures de finition

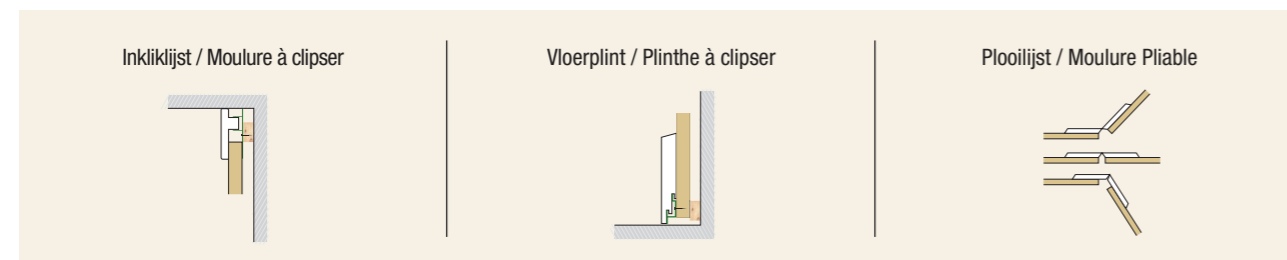

afmetingen / dimensions

bruto / brut 1390 x 289 x 8 mm
netto / net 1376 x 275 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor


verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
3,78 m² netto / net
4,02 m² bruto / brut

Waterproof

zie / voir p 35

opbouw / construction

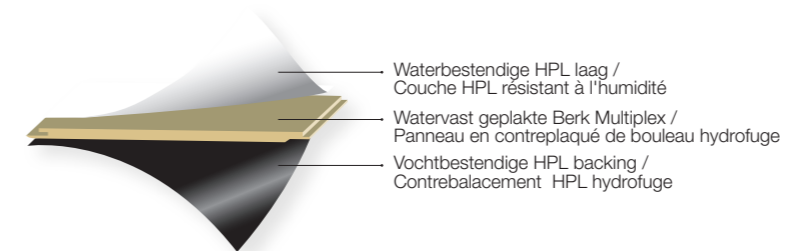

afmetingen / dimensions


bruto / brut 2560 x 613 x 11 mm - netto / net 2560 x 596 x 11 mm

verpakking / emballage

2 panelen / panneaux
3,05 m² netto / net
3,14 m² bruto / brut

montage / assemblage

PaniClick System



(a) (b) De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-clips of met een montagelijm.

Let wel:

(c) Bij direct contact met water, steeds waterbestendige silicone gebruiken in het kliksysteem.

(d) Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men niet, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Voor meer info i.v.m. de montagevoorwaarden van de Waterproof-panelen, mail naar info@panidur.be of vraag meer inlichtingen bij uw verdeler.

(a) (b) Le grand côté des panneaux Waterproof est pourvu d'un système de fixation breveté. Il permet la fixation avec des agrafes, avec des clips ou avec de la colle de montage.

Attention :

(c) Pour les applications en contact direct avec de l'eau, il faut toujours utiliser de la silicone hydrofuge dans le système de fixation.

(d) L'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les clips peuvent être agrafés ou vissés. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Pour plus d'info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof, veuillez envoyer un e-mail à info@panidur.be ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.



Panseal

De Panseal verhindert insijpeling van water langs het bad of de douchebak. Dit afloopprofiel in pvc voorziet een flexibele uitzettingsvoeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip door het gebruik van silicone. De groene film onderaan de Panseal verhindert dat de silicone zich kan hechten waardoor ze heel gemakkelijk kan bewegen.

Verkrijgbaar per kit van 2 stuks met bijhorende benodigheden.

Zie www.panidur.com en ga naar 'Montage' voor meer informatie.

Panseal

Le profilé Panseal empêche le suintement de l'eau au long de la baignoire ou la douche. Ce profilé en pvc crée un joint de dilatation flexible entre les panneaux pour paroi et le sous-sol à l'aide de la silicone. Le film vert au fond du Panseal empêche l'attachement de la silicone. Dès lors la silicone peut facilement bouger.

Disponibile par kit de 2 pièces avec les accessoires inclus.

Voir www.panidur.com et cliquez sur 'Montage' pour de plus amples infos.





Waterproof vervolg

zie / voir p 35

afwerkingslijsten / moulures de finition

① Binnenhoek / Profilé d'angle intérieur

L: 2,56 m

② Buitenhoek / Profilé d'angle extérieur

L: 2,56 m

③ Eindprofiel / Profilé d'embout

L: 2,56 m

Panseal pvc

L: 1,85 m

silicone silicone

Hybrid

zie / voir p 39

opbouw / construction

Digitaal geprint decor met krasvaste reliëflak
Décor imprimé numerairement avec une laque en relief résistante aux rayures

CSF (Composit Solid Fibeboard)

Backing

afmetingen / dimensions

bruto/brut 645,5 x 313 x 4,5 mm
netto/net 636,5 x 304 x 4,5 mm

verpakking / emballage

12 panelen / panneaux
2,32 m² netto / net
2,42 m² bruto / brut

montage

Volvlakse verlijming/Collage en plein

① Binnenhoek / Profilé d'angle intérieur

L: 2,56 m

② Buitenhoek / Profilé d'angle extérieur

L: 2,56 m

③ Eindprofiel / Profilé d'embout


L: 2,56 m

Cladseal pvc


L: 1,85 m

Play

zie / voir p 21

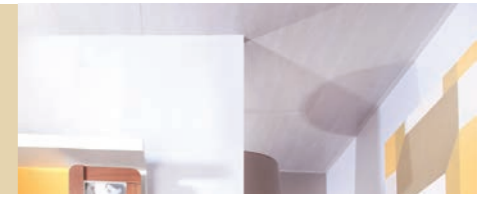

opbouw / construction

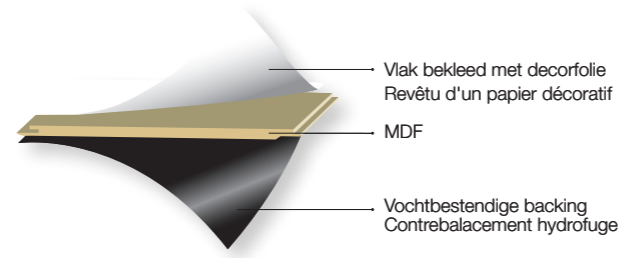

afmetingen / dimensions

bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
netto / net 1299 x 182 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,36 m² netto / net
2,61 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition

Plooiijst / Moulure Pliable

Hollijst / Moulure Creuse

Inkliijst / Moulure à clipser

Premium

zie / voir p 23

zie / voir p 32



opbouw / construction



afmetingen / dimensions

bruto / brut 1300 x 200 x 8 mm
netto / net 1294 x 186 x 8 mm

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,41 m² netto / net
2,60 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition

Plooiijst / Moulure Pliable

Hollijst / Moulure Creuse

FAQ

1. Hoe worden de panelen verzaagd?

- **Cirkelzaag/decoupeerzaag:** Zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.
- **Handzaag:** Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Vijlen:** Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Opening voor leidingen etc.:** De opening moet een speling hebben van minimum 2 mm.

2. Hoe kan ik een vlak lattenwerk voorzien op een oneffen muur?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

3. Kunnen alle Panidurpanelen verlijmd worden?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de aanvangshechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd worden.

4. Hoe plaats ik de panelen ten opzichte van elkaar?

- In halfsteenverband: de dwarsnaden verspringen steeds een halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half paneel.
- In wildverband: Bij wildverband wordt er steeds gestart met het reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden willekeurig en wordt het verlies beperkt.

5. Kan Panidur in de badkamer?

In het onderdeel 'Vochtige ruimtes' en 'Natte ruimtes' in deze folder komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers. De panelen uit de categorie 'Vochtige ruimtes' bestaan uit groene MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met water. De Waterproof-panelen en Hybrid-panelen uit de categorie 'Natte ruimtes' zijn watervast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water, vb in douches (mits correcte montage).

6. Wat is het verschil tussen melamine en folie?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

7. Wat is het nut van een backing?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat. Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een gelijke spanning aan beide zijden.

8. Is Panidur ecologisch verantwoord?

De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

9. Zijn de panelen thermisch isolerend?

In theorie wel, want hout isoleert. In de praktijk zal je daar niet veel van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de latten voorzien worden.

10. Zijn de panelen akoestisch isolerend?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

11. Kunnen spots ingebouwd worden?

Spots kunnen zonder problemen worden geplaatst in de vlakke zijde van het paneel. Het plaatsen van spots over de V-groef van de planchetten moet vermeden worden.

12. Kan Panidur buitenshuis geplaatst worden?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

13. Waar kan ik Panidur kopen?

Ga naar www.panidur.com. Geef uw postcode in onder 'Verdelers' en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.

Inspirations
panidur
WALL & CEILING COVERINGS

1. Comment couper les panneaux?

- **Scie circulaire/scie sauteuse:** Sciez sur une table solide ou sur un établi. La face décorative doit être vers le bas. Utilisez une lame de scie aux dents fines.
- **Scie à main:** Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit être vers le haut.
- **Limer:** tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.
- **Trous pour les conduites etc.:** Il doit y avoir au moins 2 mm de jeu pour le trou.

2. Comment puis-je installer un lattis égalisé sur un mur inégal?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis de montage à distance. Contrôlez avec un niveau et ajustez les vis où nécessaire.

3. Tous les panneaux Panidur peuvent être collés?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent être collés avec une colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale devront être. Il est très important que la colle soit élastique en permanence.

4. Comment placer les panneaux l'un vers l'autre?

- Pose à chant: Les joints transversaux sont décalés d'une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
- Pose en longueur libre: Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence une nouvelle rangée.

5. Peut-on poser Panidur dans la salle de bains?

Dans les sections « Pièces humides » et « En contact direct avec de l'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pièces humides » sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (vert) et sont donc résistants à l'humidité ambiante. Évitez donc le contact direct avec de l'eau! Les panneaux Waterproof et Hybrid sous la section « En contact direct avec de l'eau » sont résistants à l'eau et peuvent donc s'utiliser en contact direct avec de l'eau comme l'intérieur de la douche, tout en respectant les consignes de pose bien sûr.

6. Quelle est la différence entre la mélamine et un papier décoratif ?

La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et facile à entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile à entretenir et moins résistant à la chaleur mais généralement moins cher.

7. Quel est le sens de la couche dorsale?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension est d'un côté, le panneau se déformera. Afin d'empêcher de telles déformations, une couche dorsale doit être appliquée pour obtenir une tension égale des deux côtés.

8. Le produit Panidur, est-il justifiable écologiquement?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié assurant la gestion durable des forêts.

9. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant thermique?

En théorie oui, car c'est du bois. En réalité vous ne l'apercevez presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur un lattis, il est possible de pourvoir de l'isolation thermique entre les lattes.

10. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant acoustique?

Non, sauf en combinaison avec un système acoustique.

11. Des spots peuvent être mis en place?

L'encastrement de l'éclairage peut se faire sans encombre dans le plat du panneau. Évitez toutefois de monter des spots à travers la rainure en V.



12. Peut-on poser les panneaux Panidur à l'extérieur ?

Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage à l'extérieur, ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

13. Où puis-je acheter Panidur?

Visitez notre site web www.panidur.com. Saisissez votre code postal sous 'Distributeurs' pour trouver les points de vente les plus proches.

DEALER



DECRUY NV
Poelkappellestraat 40
B-8650 Houthulst
Belgium

T +32 (0)51 70 85 85
F +32 (0)51 70 28 01
E info@panidur.be
WWW.DECRUY.BE



Like us on Facebook



www.panidur.com